


# Fertigboden HYDRO SMART



hochwertige  
PU-vergütete Oberfläche  
transparente Nutzschicht  
LVT-Dekorfilm  
0,5 mm elastische Zwischenlage  
3,2 mm wasserfeste  
HYDRO-Trägerplatte  
1,5 mm  
feuchtigkeitsunempfindliche,  
druckstabile Trittschalldämmung

## Vorteile:

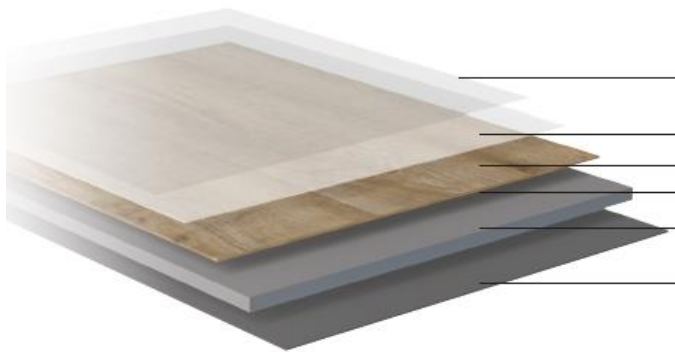

## Technische Daten

**NEU**

### Compact Line

**NEU**

### Profi Line



Klassifikation	EN 16511	23 / 32	23 / 33
Flächengewicht	EN 430	6 kg/m <sup>2</sup>	6 kg/m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	18 dB	18 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	Ja, Typ W	Ja, Typ W
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl - s1	Bfl - s1
Maßstabilität	EN 434	< 0,10 %	< 0,10 %
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,050 m <sup>2</sup> K/W	0,050 m <sup>2</sup> K/W
Restelndruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Lichtechtheit	ISO 105	6 / 7	6 / 7
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10 (bei gebürsteter Oberfläche) R9 (bei nicht gebürsteter Oberfläche)	R10 (bei gebürsteter Oberfläche) R9 (bei nicht gebürsteter Oberfläche)
Chemikalleneinwirkung	EN 423	gute Beständigkeit	gute Beständigkeit
Emissionswerte		lt. Ü-Zeichen	lt. Ü-Zeichen
Dickenquellung 24 h	EN 317	0 % wasserfest	0 % wasserfest
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm - kg/m	> 500 kg/lfm - kg/m

Concept Floor behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.  
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen.



LM - 2100/2200