


SECURA THERMO AQUASTOP SMART

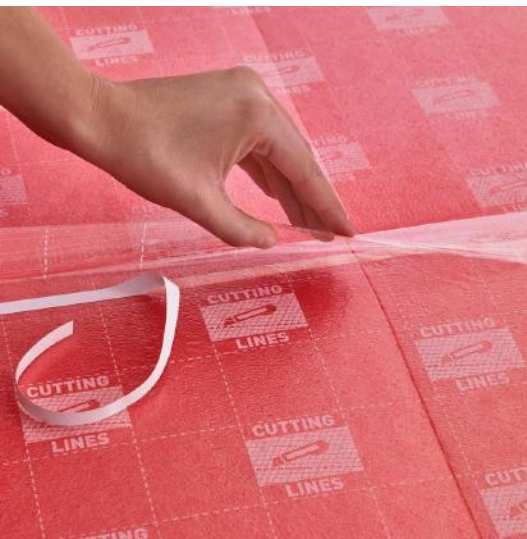

Secura Thermo Aquastop Smart 1,6 mm on laadukas alusmateriaali, joka soveltuu käytettäväksi laminaatin, parketin ja hybridilattian kanssa.

Puristuslujuus on 90kPa, mikä takaa erinomaisen tuen pintamateriaalin ponteille. Se vaimentaa myös tehokkaasti rakenteiden läpi kuuluvaa askelääntä ja sen askeläänen parannusluku on 19db.

Matalan lämmöneristävyyden (0,05 m² K/W) ansiosta tuote soveltuu hyvin lattialämmityillekin lattioille.

Asennusta helpottaa integroitu höyrysulku, haitarirakenne sekä sivuilla olevat liepeet ja teipit.

Paksuus:	1,6 mm
Pakkauskoko:	6 m ²
Paloluokka:	Efl (EN 13501-1)
Askeläänen parannusluku (IS):	19 dB (EN ISO 10140)
Samaan tilaan kuuluvan äänen vaimennus (RWS):	14 %
Puristuslujuus (CS):	90 kPa (EN 1606)
Lämmönvastus (R):	0,05 m ² K/W (EN 12664)
Tasoisuskyky (PC):	1,2 mm (EN ISO 868)
Höyrysulku:	Kyllä
Materiaali:	Polystyreeni (XPS)
Paino	0,106 kg/m ²
Ean-koodi:	5905167826942

